

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΟΠΩΣ: ΚΑΦΕ, ΤΣΑΙ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΧΟΔΕΝΤΡΑ

Ο ψεκαστήρας μελετήθηκε και σχεδιάστηκε για τρακτέρ 40-50 Hp που παρέχεται από τον κινούμενο κινητήρα του για ψεκασμό, για την ανάπτυξη της μηχανοποίησης με μια νέα ιδέα ψεκασμού σε ανοιχτό χωράφι (καφές, τσάι και καουτσούκ, βαμβάκι και άλλες καλλιέργειες που καλλιεργούνται με πρωτόγονο σύστημα) όπου δεν έχουμε χώρο να οδηγήσουμε με τρακτέρ. Το GDT2000 προσφέρει τη δυνατότητα ψεκασμού της χημικής ουσίας στα δέντρα που συνήθως δεν ψεκάζονται σωστά για να κερδίσουν τις ασθένειες ή όπου χρησιμοποιούνται πολλά άτομα με ψεκαστήρα χειρός. Το νέο concept προσφέρει τη δυνατότητα ψεκασμού ταυτόχρονα με 6 χρήστες συν έναν οδηγό σε περιοχή 100 μέτρων ακτίνας από τους ψεκαστές.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μηχανοποίηση των χωραφιών για εξοικονόμηση χρημάτων των χρηστών, η εργασία 30-40 ατόμων μπορεί να αντικατασταθεί με 6 χρήστες μόνο ικανούς να ψεκάζουν περιοχές 10-20 φορές περισσότερο από το τυπικό σύστημα.
- Εξοικονομήστε χημικά τόσο εντομοκτόνα όσο και φυτοφάρμακα.
- Έλεγχος ποσότητας μειγμάτων, γνωρίζοντας την ποσότητα της δεξαμενής που χρησιμοποιείται για τον ψεκασμό ορισμένων περιοχών.
- Δυνατότητα ψεκασμού όλων των περιοχών με την ίδια συγκέντρωση χημικού.
- Υψηλή πίεση ψεκαστικού πίδακα που επιτρέπει την κάλυψη όλων των σελίδων ανώτερων και κατώτερων επίσης των δέντρων όπου παρασιτούν και τα έντομα
- Γρήγορη προετοιμασία μειγμάτων χάρη στα 2000 λίτρα χωρητικότητας δεξαμενής.
- Δυνατότητα άφιξης 15 μέτρα απόστασης εκτόξευσης ψεκασμού ώστε ο χρήστης να μπορεί να φτάσει σε απόσταση 15 μέτρων από τις περιοχές για ψεκασμό.
- Οι 6 χρήστες μπορούν να ψεκάσουν περπατώντας μέχρι 100 μέτρα από τους ψεκαστές και περισσότερα 10-15 μέτρα από τους πίδακες ψεκασμού.
- Από τη θέση των ψεκαστών μπορείτε να ψεκάσετε με 6 χρήστες μια ακτίνα 110-115 μέτρων στις 360 μοίρες σημαίνει να ψεκάσετε μια έκταση 1 εκταρίου (10000 τετραγωνικά μέτρα) μέσα σε 20 λεπτά.
- Γρήγορη παρέμβαση στο χωράφι, αν φανταστείτε να γεμίζετε έναν ψεκαστήρα τουλάχιστον 10 φορές την ημέρα σε εκτιμώμενο χρόνο 10 ωρών, με 6 χρήστες μπορούμε να ψεκάσουμε περισσότερα από 10 εκτάρια την ημέρα.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πλαίσιο από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα
- Δεξαμενή Fierglass με διαβαθμισμένη κλίμακα da litri 2000
- Τετράχρονο κινητήρας Briggs Stratton 14 HP (βενζίνη)
- Αντλία πολλαπλών διαφραγμάτων 80 l/min από 0 έως 50 Bar
- Φίλτρο αναρρόφησης με βαλβίδα διακοπής ανάδευση με πίδακα για να διατηρηθεί η ομοιόμορφη συγκέντρωση του μείγματος μέσα στη δεξαμενή
- Ανθεκτικοί τροχοί 11.5/80-15.3 τοποθετημένοι σε ρυθμιζόμενο άξονα
- Drawbar με προσάρτημα ματιού ρυθμιζόμενο σε μήκος και ύψος
- 6 πιστόλι ψεκασμού και λόγχη ζιζανιοκτόνου για τοπικές θεραπείες
- 6 καρούλι σωλήνα με λάστιχο 100 μέτρων το καθένα
- Παρέχεται με kit ανταλλακτικών για συντήρηση 1 έτους






Βαλβίδα εκκένωσης για να αδειάσει τα χημικά υπολείμματα της δεξαμενής



Φίλτρο τομής με βαλβίδα διακοπής, φίλτρο 50 mesh για εύκολη συντήρηση



Βαλβίδα συλλέκτη με 6 στρόφιγγες για λειτουργία με 6 χρήστες ταυτόχρονα

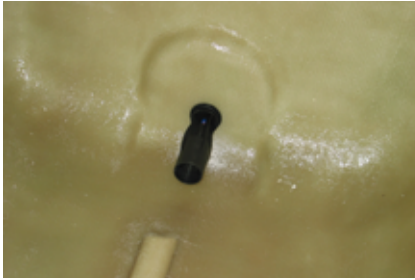

Ανάδευση με πίδακα για την ανάμειξη της χημικής ουσίας και τη διατήρηση των συγκεντρώσεων του μείγματος κατά τις φάσεις του ψεκασμού



Σωληνωτοί τροχοί 11,5/80 - 15,3 τοποθετημένοι σε πλήμνη 6x6 και ρυθμιζόμενοι άξονες εξοπλισμένοι με κωνικές ράβδους πρώτης κατηγορίας



Αντλία πολλαπλών διαφραγμάτων με βαλβίδα ασφαλείας για προστασία του υδραυλικού κυκλώματος



Τετράχρονος κινητήρας βενζίνης Briggs-Stratton 14 HP



Βαλβίδα ρύθμισης πίεσης με βαλβίδα στρόφιγγας για την εντολή των αναδύσεων εκτόξευσης και του μετρητή



Σταθμοί ψεκασμού κατάλληλοι για 6 χρήστες και έναν οδηγό για να ψεκάσουν ανεξάρτητα το μείγμα έως και 100 μέτρα από τον ψεκαστήρα



Καρούλι λάστιχου με λάστιχο 100 μέτρων 10x19 80 Bar

	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ	ΑΝΤΛΙΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΕΣΗΣ	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 4 ΧΡΟΝΩΝ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΔΥΝΑΜΗ
	l	l/min	Bar	HP	mm	mm	mm	Hp
GDT CO 1000	1000	80	50	14	1600	2900	1750	40-50
GDT CO 1500	1500	80	50	14	1600	2900	2000	50-60
GDT CO 2000	2000	80	50	14	1710	3490	2200	70-80

