

# QWECTOR

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ



carrarospray®

**CARRAROSPRAY**  
by 

# QWECTOR

Για κάθε περιβάλλον, η πιο κατάλληλη μορφή  
για βέλτιστη και υπεύθυνη θεραπεία

Νέα σειρά ρυμουλκούμενων ψεκαστών μοντέλο QWECTOR.  
Μπορεί να συνδυαστεί με διαφόρων ειδών πύργους.Είτε με κατακόρυφο  
μεταφορέα είτε με εγκάρσια κατανομή ροής για να εξασφαλιστεί η  
βέλτιστη κάλυψη.


**ENAMA**  
ENTE NAZIONALE PER LA  
MECCANIZZAZIONE AGRICOLA



**ENAMA**  
ENTE NAZIONALE PER LA  
MECCANIZZAZIONE AGRICOLA



1. Δεξαμενή πολυαιθυλενίου
2. Ανακίνηση αεριοθουμένων
3. Εξωτερικός προμίκτης συμπληρωμένος με ακροφύσια για το πλύσιμο των δοχείων και της δεξαμενής ξεβγάλματος
4. Φίλτρο αναρρόφησης και φίλτρο αυτοκαθαριζόμενο
5. Διπλά μπρούτζινα ακροφύσια με υψηλή/χαμηλή ένταση
6. Κιβώτιο 2 ταχυτήτων και νεκρό
7. Ανεμιστήρας δ. 800 mm με συμπλέκτη
8. Βαλβίδα παράκαμψης για το πλύσιμο του συστήματος



Καλό επίπεδο κονιοποίησης, φίλτρο αυτοκαθαρισμού, υψηλό επίπεδο ανάμειξης για τη βελτιστοποίηση των δόσεων στα ακροφύσια και την αποφυγή αναταράξεων. Έτσι επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη ομοιομορφία της κατανομής στη βλάστηση.

Οι ανώτεροι εκτροπείς ολοκληρώνουν τον πλούσιο τυποποιημένο εξοπλισμό έτσι ώστε να ρυθμίζετε τη ροή όπως απαιτεί το κάθε είδος καλλιέργειας.



# QWECTOR 1 - QWECTOR 7

Πλαίσιο που αποτελείται από γαλβανισμένες  
δοκούς,


Μεταφορέας με μπροστινή αναρρόφηση.

Ογκομετρική αντλία από ορείχαλκο με  
εξωτερικούς αγωγούς

**ENAMA**  
ENTE NAZIONALE PER LA  
MECCANIZZAZIONE AGRICOLA



QWECTOR 1

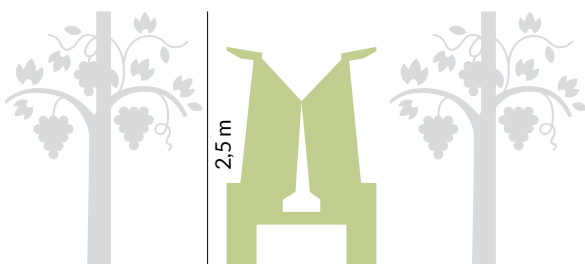

2,2 ÷ 3,5 m

QWECTOR 7



2,2 ÷ 3,5 m

Απόσταση σειρών και καλλιέργειες που αναπτύσσονται σε ύψος.

## QWECTOR 4 - QWECTOR 3

Εξωτερικός προμήκτης συμπληρωμένος με ακροφύσια για το πλύσιμο των δοχείων και της δεξαμενής ξεβγάλματος.


Υψηλής απόδοσης ανάδευση.

Βαλβίδα διέλευσης για το πλύσιμο του συστήματος.




**ENAMA**  
ENTE NAZIONALE PER LA  
MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

QWECTOR 4

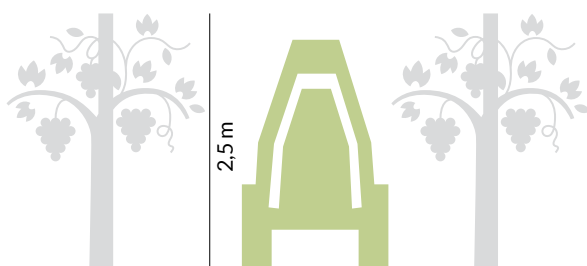

2,2 ÷ 3,5 m

QWECTOR 3

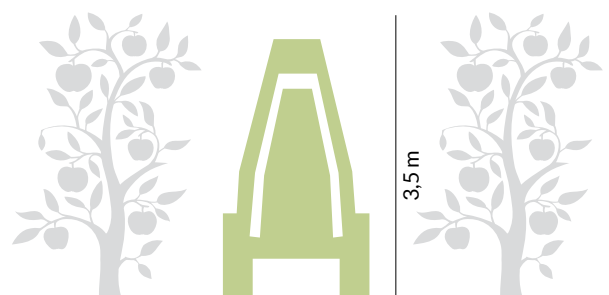


2,2 ÷ 3,5 m


Απόσταση σειρών και καλλιέργειες που αναπτύσσονται σε ύψος.

# QWECTOR 5 - QWECTOR 5 PLUS

Μεταφορέας με οπίσθια  
αναρρόφηση  
Ογκομετρική αντλία αλουμινίου  
Ανεμιστήρας 700 mm

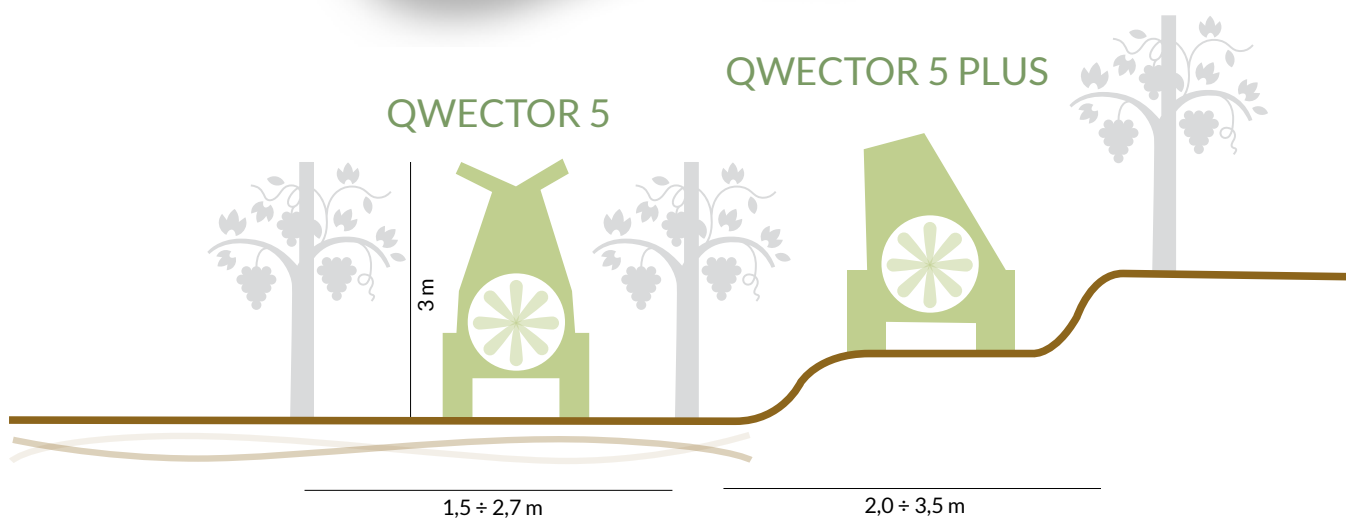

Κατάλληλος για καλλιέργειες που βρίσκονται σε πλαγιές και δεν διαθέτουν την άνεση του χώρου για ελιγμούς.

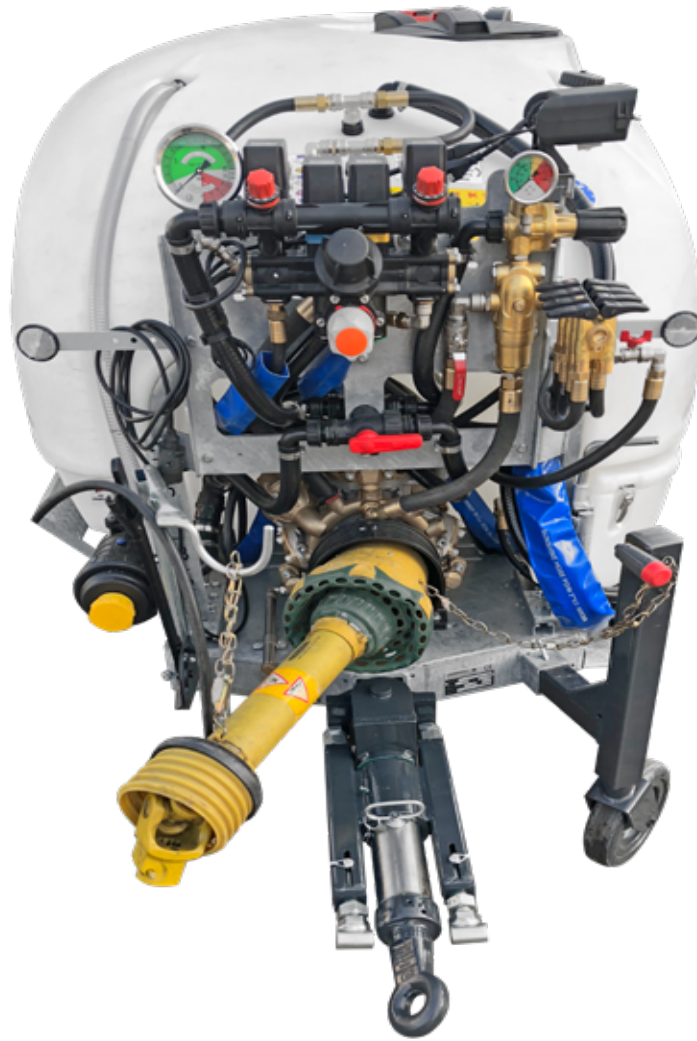

## ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ



Ηλεκτρική μονάδα ελέγχου  
Χειροκίνητη πίεση 2  
κατευθύνσεων



Ηλεκτρική μονάδα  
ελέγχου  
Ηλεκτρική πίεση 2  
κατευθύνσεων



Χειροκίνητος  
μονός μοχλός  
ελέγχου



Έλεγχος 2 τμημάτων  
με ηλεκτροβάνες



Έλεγχος 4 τμημάτων  
με ηλεκτροβάνες

# ΑΝΤΛΙΕΣ



APS 121



APS 145



IDS 1401



IDS 1501

# ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ




Δομή για την εκτροπή της ροής του αέρα για θεραπείες κοντά σε σπίτια



Κιτ υψηλής συγκέντρωσης



Καρούλι εύκαμπτων σωλήνων



	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑxBxC	ΒΑΡΟΣ	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ	ΕΥΡΟΣ	ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ	ΙΣΧΥΣ
	l	mm	Kg	Ø λεπίδες αναλογία	mc/h	n°	Hp
QWECTOR1 1100	1100	3290x1290x1800	555	800-8-2	39.000÷62.500	7+7	60÷65
QWECTOR1 1600	1600	3630x1380x1800	865	800-8-2	39.000÷62.500	7+7	65÷70
QWECTOR1 2100	2100	3770x1580x1850	895	800-8-2	39.000÷62.500	7+7	70÷75
QWECTOR7 1100	1100	3280x1290x2040	605	800-8-2	39.000÷62.500	8+8	60÷65
QWECTOR7 1600	1600	3620x1380x2040	915	800-8-2	39.000÷62.500	8+8	65÷70
QWECTOR7 2100	2100	3820x1580x2100	945	800-8-2	39.000÷62.500	8+8	70÷75
QWECTOR3 1100	1100	3440x1290x1950	605	800-8-2	39.000÷62.500	8+8	60÷65
QWECTOR3 1600	1600	3680x1380x2190	915	800-8-2	39.000÷62.500	8+8	65÷70
QWECTOR3 2100	2100	3820x1580x2240	945	800-8-2	39.000÷62.500	8+8	70÷75
QWECTOR4 1100	1100	3340x1290x1950	555	800-8-2	39.000÷62.500	7+7	60÷65
QWECTOR4 1600	1600	3690x1380x1940	865	800-8-2	39.000÷62.500	7+7	65÷70
QWECTOR4 2100	2100	3840x1580x1990	895	800-8-2	39.000÷62.500	7+7	70÷75
QWECTOR5 800	800	2950x1120x1850	470	700-8-2	21.500÷39.500	7+7	50÷55
QWECTOR5 1100	1100	3120x1290x1890	505	700-8-2	21.500÷39.500	7+7	60÷65
QWECTOR5 1600	1600	3480x1380x1890	815	700-8-2	21.500÷39.500	7+7	65÷70

