

RAINBOW

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΣΕ ΠΕΡΓΚΟΛΑ



carrarospray®

RAINBOW ³⁰⁰ ⁴⁰⁰

ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ 300-400 LT
ΜΕ ΦΥΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ



RAINBOW 300 - 400

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΜΕ ΤΕΝΤΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΕΛΙΓΜΩΝ.

ΣΩΣΤΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΓΟΝΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΥΨΗΛΟ ΟΓΚΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΩΝ 7 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΥΡΒΟΛΩΝ ΨΕΚΑΣΜΟΥ.


RAINBOW 600 800 1000

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ 600/800 LT
ΜΕ ΦΥΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ



RAINBOW 600 - 800 - 1000

ΣΤΕΡΕΟ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΞΟΝΑ.
ΚΥΡΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ.

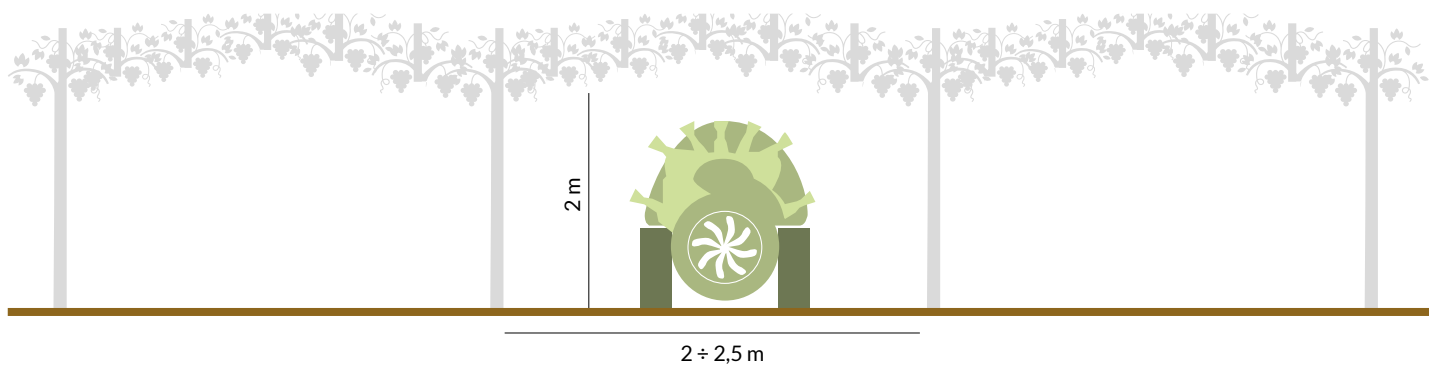

- Δεξαμενή πολυαιθυλενίου
- Υδραυλική ανάδευση
- Φίλτρο αναρρόφησης με βαλβίδα αντεπιστροφής
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο πίεσης στον ρυθμιστή πίεσης
- φίλτρα πριν από τα ακροφύσια
- κεφαλή με 3 πιστόλια κεντρικά σταθερά και 4 ρυθμιζόμενα
- Υδραυλικά ακροφύσια αντισταλακτικά
- Φυγοκεντρικός στρόβιλος Ø 500 mm
- Κιβώτιο 2 ταχυτήτων ταχυτήτων και ουδέτερο



1. Κεφαλή με πιστόλια και υδραυλικά ακροφύσια
 2. Χειροκίνητος έλεγχος
 3. Φίλτρα πριν από τα ακροφύσια

4. Ενσωματωμένο πλυντήριο για χημικά προϊόντα και προϊόντα τήξης
 5. Βάνα για ξέπλυμα της δεξαμενής



	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΑΡΟΣ
	l	mm	mm	mm	kg
RAINBOW 300	300	960	1000	1120	205
RAINBOW 400	400	960	1000	1320	210
RAINBOW 600	600	2160	1120	1220	430
RAINBOW 800	800	2300	1120	1220	450
RAINBOW 1000	1000	2410	1180	1260	470

