

ATI EX - ATP EX - ATD EX

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ



ATI EX



ATP EX



ATD EX



NTF

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ



NTF

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΙ ΝΕΦΕΛΩΤΕΣ

- Πλαίσιο που αποτελείται από θερμό γαλβανισμένο χάλυβα
- Ρυθμιζόμενη ράβδος έλξης με περιστρεφόμενο μάτι
- Κύρια δεξαμενή από πολυαιθυλένιο με δυνατότητα ολικής εκκένωσης
- Υδραυλικός αναδευτήρας
- Φίλτρο αναρρόφησης με βαλβίδα αντεπιστροφής
- Κιβώτιο ταχυτήτων με πολλαπλασιαστή 2 ταχυτήτων
- Επάνω εκτροπείς για προσανατολισμό αέρα
- Διπλού τύπου ορειχάλκινοι πίδακες με μεμβράνη κατά της στάλαξης, φίλτρο και κεραμική πλάκα.
- Ανεμιστήρες με ρυθμιζόμενες λεπίδες Ø 700, 800 και 900 mm
- Σωλήνες συγκράτησης ακροφυσίων από ανοξείδωτο χάλυβα



ΑΤΙ ΕΧ

600-800-1000-1500-2000

Με αξονικό μεταφορέα και
μπροστινό ανεμιστήρα
αναρρόφησης



ΑΤΡ ΕΧ

600-800-1000-1500-2000

Με αξονικό μεταφορέα και
ανεμιστήρα με πίσω αναρρόφηση



ΑΤΔ ΕΧ

800-1000-1500

Νεφελοποιητής με αξονικό μεταφορέα και
μπροστινή αναρρόφηση

- Δύο αντίθετα περιστρεφόμενοι
ανεμιστήρες Ø 700 mm:
- Μπροστά με 8 ρυθμιζόμενες λεπίδες
 - Πίσω με 4 ρυθμιζόμενες λεπίδες





Χειροκίνητο
τηλεχειριστήριο ενός
μοχλού



Ηλεκτρικός έλεγχος 2
κατευθύνσεων με
χειροκίνητη πίεση



Ηλεκτρικός έλεγχος 2
κατευθύνσεων με
ηλεκτρική πίεση



Φίλτρο παράδοσης από ορείχαλκο



Κιτ υψηλής συγκέντρωσης



Υδραυλικός αναδευτήρας



ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΙΣΧΥΣ

l mm Kg Ø - pale - rapporti mc/h n° Hp

ΑΤΙ ΕΧ-600	645	2250x1120x1150	605	700-8-2	21.500÷39.500	5+5	50-60
ΑΤΙ ΕΧ-800	860	2390x1120x1230	915	700-8-2	21.500÷39.500	5+5	50-60
ΑΤΙ ΕΧ-1000	1070	2500x1180x1280	945	700-8-2	21.500÷39.500	5+5	50-60
ΑΤΙ ΕΧ-1500	1650	2720x1300x1400	605	800-10-2	34.000÷47.000	7+7	70-80
ΑΤΙ ΕΧ-2000	2150	3000x1380x1420	915	800-10-2	34.000÷47.000	7+7	70-80
ΑΤΡ ΕΧ-600	645	2250x1120x1150	500	700-8-2	21.500÷39.500	5+5	50-60
ΑΤΡ ΕΧ-800	860	2390x1120x1220	530	700-8-2	21.500÷39.500	5+5	50-60
ΑΤΡ ΕΧ-1000	1070	2500x1180x1280	560	700-8-2	21.500÷39.500	6+6	50-60
ΑΤΡ ΕΧ-1500	1650	2720x1300x1400	600	800-10-2	34.000÷47.000	7+7	60-70
ΑΤΡ ΕΧ-2000	2150	3000x1380x1420	640	800-10-2	34.000÷47.000	7+7	60-70
ΑΤΔ ΕΧ-600	600	2250x1120x1150	420	700-2	30.000÷45.000	7+7	50-60
ΑΤΔ ΕΧ-800	800	2390x1120x1400	450	700-2	30.000÷45.000	7+7	50-60
ΑΤΔ ΕΧ-1000	1000	2500x1180x1400	490	700-2	30.000÷45.000	7+7	50-60

NTF

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ


- Φυγοκεντρικός στρόβιλος διπλής αναρρόφησης Ø 500 mm
- Εσωτερικός άξονας κάρδανου με συμπλέκτη
- Πολλαπλασιαστής δύο ταχυτήτων και ουδέτερος
- Πίδακες από ανοξείδωτο χάλυβα με βρύση βαθμονόμησης και μεμβράνη κατά της στάλαξης
- Αντλία διαφράγματος 116 lt / min
- 50 Bar - Μανόμετρο Ø 100 mm
- Διπλή ρύθμιση πίεσης

Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΜΕ ΤΕΝΤΑ



ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ

Η νεφελοποίηση που παράγεται από το NTF αποτελείται από πολύ λεπτές σταγόνες που καλύπτουν πλήρως τη βλάστηση με ομοιόμορφο και ομοιογενή τρόπο. Η δράση των ενεργών συστατικών πραγματοποιείται έτσι στην επιφάνεια των φύλλων και στους καρπούς χωρίς λεκέδες.

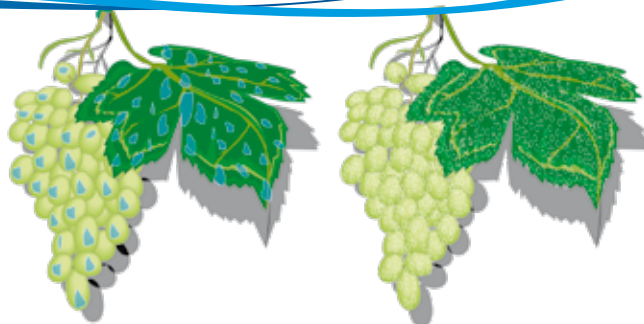

	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΡΟΣ	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ	ΙΣΧΥΣ
	l	mm	Kg	Ø - pale - rapporti	m/sec.	n°	Hp
NTF 1000	1070	2480x1180x1250	510	500-2	61	6+6	70-80
NTF 1500	1650	2720x1300x1300	630	500-2	61	6+6	70-80
NTF 2000	2150	2150x3000x1380	680	500-2	61	6+6	70-80



Σύστημα βαθμονόμησης



Φίλτρο παράδοσης



Χειροκίνητος έλεγχος από απόσταση



carrarospray®

